

Perform 6000



Perform® 6000

A argila clarificante Perform 6000 efetua uma excelente remoção de cor vermelha e de clorofila, com dosagens de argila significativamente mais baixas.

PROPRIEDADES TÍPICAS

Umidade Livre, % peso @ 105°C	8.5% - 11.8%
pH (5% Sólidos em D.I.H ₂ O)	2.0 - 3.0
Densidade compactada	544 - 736 g/l

TAMANHO DA PARTÍCULA

Peneira (Padrão Tyler):

Através da Malha 325 (Menos de 45 Microns) % Peso 68.0% - 74.0%

QUALIDADE RECONHECIDA

Todos os produtos Pure-Flo são classificados como auxiliares de processo e considerados totalmente seguros segundo a norma (GRAS) emitida pelo Food and Drug Administration (FDA).

EMBALAGENS E TRANSPORTE

Perform 6000 está disponível em big-bags, em sacos de 25 kg de papel kraft, acondicionados em pallets protegidos com filme plástico, ou a granel, em caminhões bulk.

Nota: Os Dados aqui apresentados devem ser considerados exatos. Não obstante, cada consumidor deverá determinar como este produto se ajusta a seu processo.

A Oil-Dri Corporation of América não garante, de maneira expressa nem tácita, os dados referentes ao presente produto, nem assume responsabilidade por riscos ou circunstâncias surgidas do uso desta informação.

Perform 6000

Excepcional remoção de cor vermelha e de clorofila

Eficaz em termos de custos para produtores de diferentes óleos usando-se dosagens mais baixas de argila


Filtragem formidável

Perform® 6000 adsorvente de branqueamento

O adsorvente para branqueamento Perform 6000 é o nosso produto mais ativo, oferecendo uma combinação de bom desempenho e filtragem rápida. A matéria prima em seu estado natural é uma mistura dos minerais hormita e esmectita que têm características únicas de adsorção. Nosso processo exclusivo de produção combinado com as propriedades naturais do mineral contribuem para um produto final altamente ativo e de rápida filtração.

Oferecendo Produtos Adsorventes e Serviços de Qualidade a nossos clientes ao redor do Mundo

Testes de laboratório e de campo comprovaram que o Perform 6000 é eficiente com dosagens significativamente mais baixas

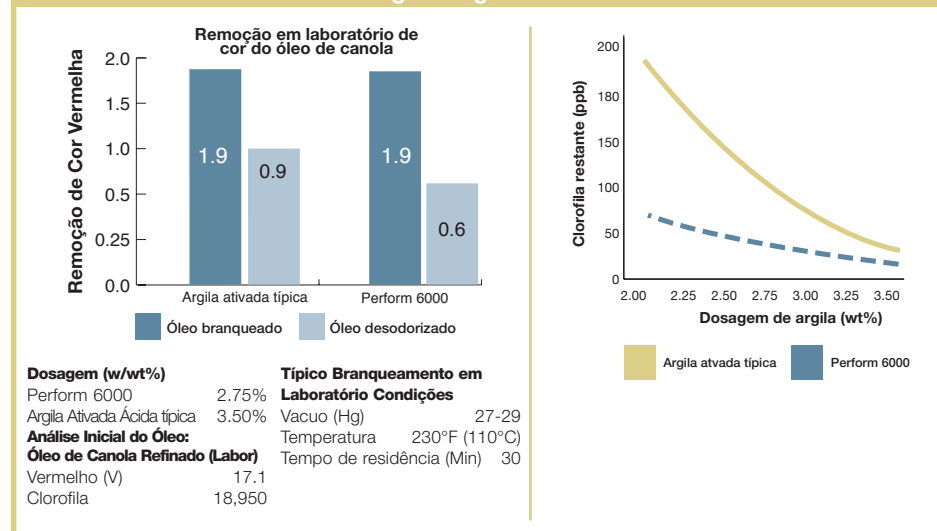

CARACTERÍSTICAS DE DESEMPENHO E BENEFÍCIOS

- Pode-se obter os mesmos resultados dos produtos equivalentes com 10 a 30% menos argila.
- Excelente remoção de cor dos óleos de canola e de soja
- Excepcional remoção de clorofila dos óleos de canola, soja e colza.
- Remoção de sabões e fosfolípides
- Excelente adsorção de metais (P, Ca, Fe, Mg, etc.)
- Filtragem rápida, longos ciclos de filtração e menor aumento da pressão no fim do ciclo.

APLICAÇÕES SUGERIDAS

- Melhor remoção de clorofila e cor nos óleos difíceis de branquear
- Branqueamento econômico para produtores de múltiplos óleos.
- Recomendado para Refinarias com altos volumes de produção e especificações de qualidade restritas.

SUPORTE TÉCNICO E SERVIÇOS

A família de produtos Pure-Flo oferece a seus clientes os melhores produtos e serviços. A assistência técnica inclui o acesso ao Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da Oil-Dri, e ao seu moderno Laboratório que conta com a mais alta tecnologia da Indústria. É sabido que os equipamentos de processo, os sistemas e as condições de manuseio, interagem com o tipo e a qualidade do óleo terminado, tornando cada fábrica de óleo única. Por esta razão lhes ajudaremos a otimizar seus processos e produtos.

A Oil-Dri trabalha com distribuidores locais em mais de 50 países, oferecendo a qualidade de serviços que você espera.

Contate-nos hoje para saber como poderemos melhorar seu processo de branqueamento.

Escritório Principal:

Oil-Dri Corporation of America
 410 N. Michigan Ave., Suite 400
 Chicago, Illinois 60611 U.S.A.

Email: fluidspurification@oildri.com
 Website: www.oildri.com
 Telephone: 312.321.1515
 Fax: 312.321.6534